

## Nayax egység felszerelése automatára

### A Nayax működtetéséhez szükséges eszközök:



Nayax kábel – Felfúró sablon – Nayax készülék - Antenna

## 1. Lyukak kifúrása

A Nayax felfúrásához tartozó sablon a készülék dobozának legalján található.



Javaslat: A sablonon található lyukakat filctollal jelöljük be, majd utána fúrjuk ki.

A felfúrásához szükséges fúrószerű mérete legalább 4-es, de maximum 5-ös.


## 2. Középső vastag lyuk kifúrása a kábel elvezetéséhez

A sablon közepén található helyen a vastag lyuk kifúrása fúrókúp segítségével javallott.




A széles lyukon az antenna kábele és a Nayax kábelének átvezetése szükséges.

### 3. Csatlakoztatás és felcsavarozás

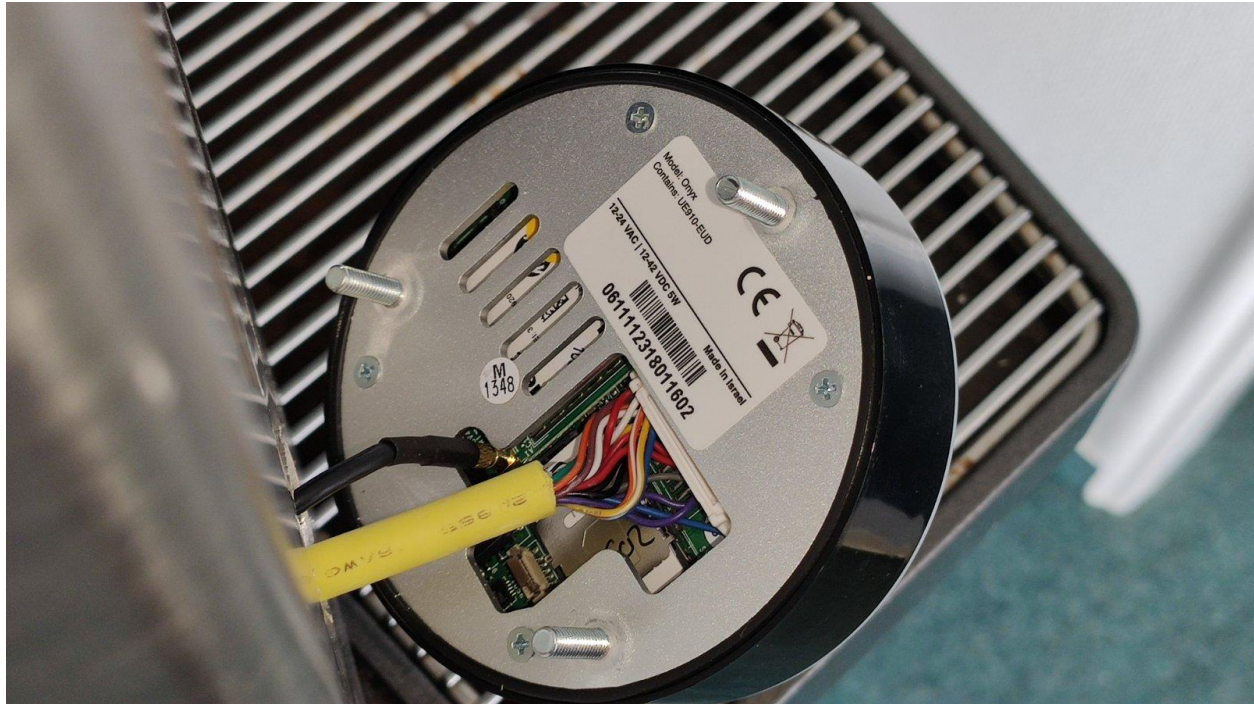

A művelet végén a három menetes szárat a három kifúrt lyukba helyezzük bele, majd az eszközhöz adott anyacsavarokkal rögzítjük.

## 4. MDB kábel csatlakoztatása az automatához

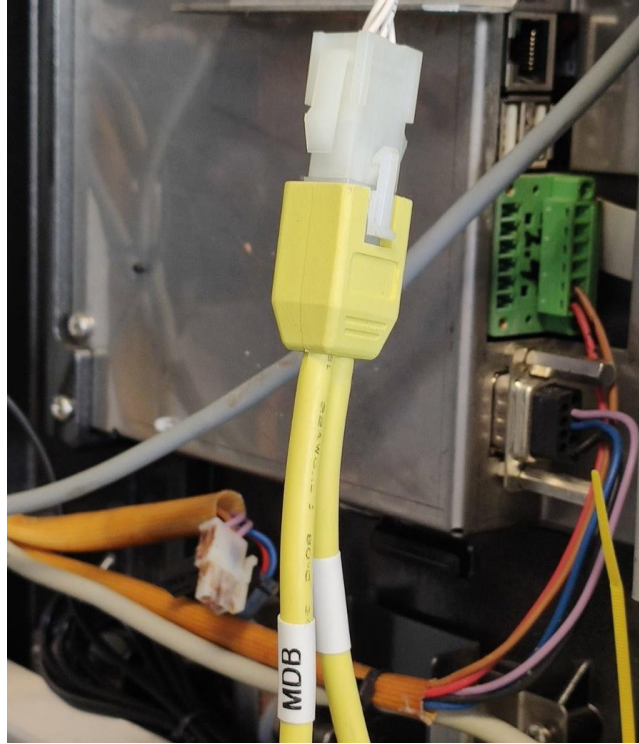

Elsőként a Nayax kábelét csatlakoztassuk az automatához. Azt követően a sorban az érmevizsgáló majd a papírpénz olvasó következzen. Ehhez a Nayaxhoz mindenkor MDB Y kábelt adunk.

Ezt követően a gépet helyezzük áram alá, kapcsoljuk be. Az első bekapcsolás a Nayaxnál időt vehet igénybe, néhányszor újra is indulhat.

Az antenna esetén mindenkor figyeljünk arra, hogy az az automatán kívül (lehetőleg a tetején) legyen elhelyezve.

Amennyiben az antenna rossz helyen van, a térerő túl gyenge, az eszköz nem működik megfelelően. d