

NAYAX EV Kiosk terminál aktiválásának folyamata


Fogalom meghatározások:

- NAYAX Core: NAYAX back-office rendszer, amiben a NAYAX terminálok menedzsmentje, beállításai, riportálása történik
- NAYAX PTP: NAYAX fizetési terminál
- CSMS: Charging Station Management System: rendszer, ami a töltőket menedzseli
- OCPI: Protokoll / integráció, melyen keresztül a CSMS és a NAYAX PTP kommunikál


NAYAX EV Kiosk terminál létrehozásának menete a NAYAX Core rendszerben:

1. NAYAX lokáció létrehozása
2. NAYAX Terminál aktiválása
3. Terminál lokációhoz rendelése a CSMS-ben lévő lokációval

NAYAX lokáció létrehozása

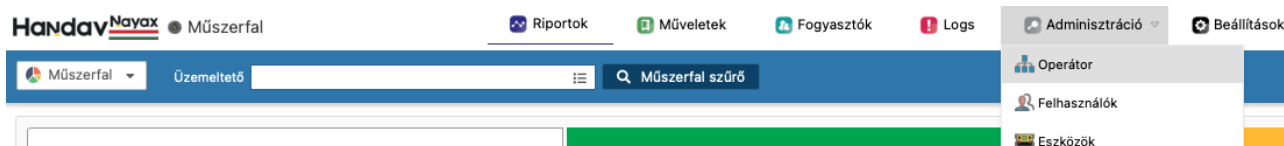

1. Kattintson az Adminisztráció – Operátor gombra
2. Kattintson a Létrehozás, majd az Új actor hozzáadása gombra

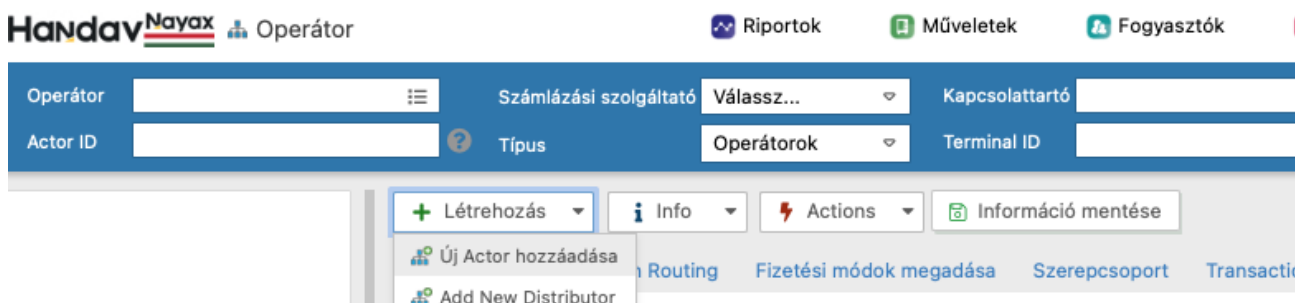

3. Ezt követően töltsé ki az alábbi mezőket

Cég

Actor ID

Partner kód*

Szülő*

Típus*

Elnevezés*

Státusz*

MCC

Ezt nem kell változtatni!
Ez a valuta és országkód a helyes!

Regionális beállítások

Valuta*

Országkód*

Kultúra

Nyelvezet

Időzóna*

Óra átállítása az időszámítások

Cím

Kapcsolat

Actor Location/Address

Override Inheritance

Ország

Állam

Város


Street Address

Zip Code

Location Longitude

Location Latitude

Location Zoom

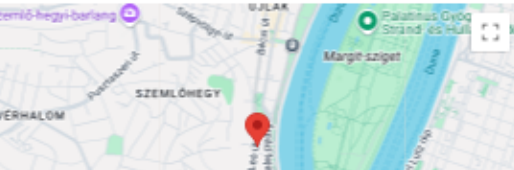

Billing Information

Pass KYC

Stop payment

Kapcsolattartó Információi

Számlázási hozzáférés

Aktív / Összes gép

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó telefonszáma

Egyebek

Kapcsolattartó info

Contract ID

Create On

Létrehozta

Updated On

Updated By

EV Info


Location Usage

Mnthlv Payment


Ezt mindig Public !

- Partner kód: tetszőleges számkód, mely csak számokat tartalmazhat
- Szülő: itt általában az az anyacéget kell kiválasztani, de leginkább azt, ahova a kiosk-ot szeretnénk tenni.
- **Típus: EV infrastruktúra (nagyon fontos, hogy ez kerüljön itt kiválasztásra)**
- Elnevezés: Lokáció elnevezése, mely számot is tartalmazhat, vagy lehet csak szám is. Ide lesz helyezve később a terminál egy másik funkcionál.
- Státusz: Aktív
- **Location usage: Public (nagyon fontos, hogy ez kerüljön itt kiválasztásra)**


- Ezt követően kérem kattintson az Információ mentése gombra




Ezt követően a létrehozott lokáció megjelenik a bal oldali listában.

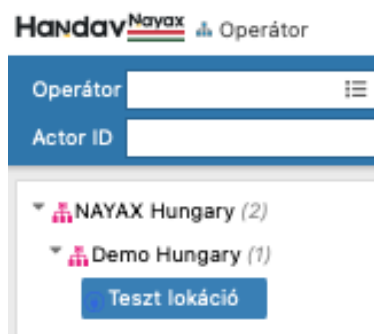

NAYAX Terminál aktiválása



- Kattintson a Műveletek – Gépek menüpontra
- Kattintson a Létrehozás – Új gép menüpontra

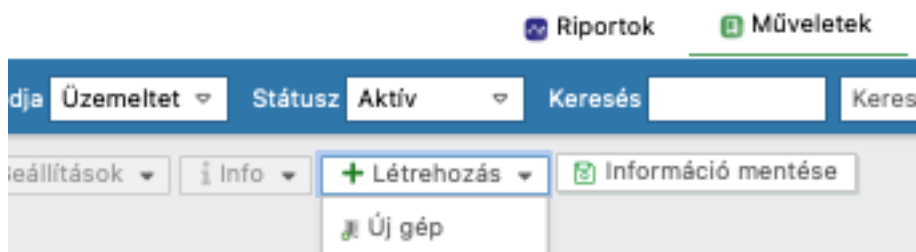


3. Általános információ kitöltése

Általános		Ügyfél/telephely címe (a forgalmazó által kitöltve)	
Üzemeltető*	Teszt lokáció <input type="text"/>	Helymeghatározás alapja	<input type="text"/>
Gép-típus*	Kiosk <input type="text"/>	Vásárló/Helyszín	<input type="text"/>
Gép-modell*	OCPI - Nayax Energy - EV Kiosk <input type="text"/>	Intézmény neve	<input type="text"/>
Gép-profil	Kézpénzmentes + Telemetria <input type="text"/>	Intézmény helye	<input type="text"/>
Gépcsoport*	EV töltő <input type="text"/>	Szektor	Válassz... <input type="text"/>
Értékesítési forrás*	Folyamatos tranzakció <input type="text"/>	Alszektor	<input type="text"/>
Gép-név*	Teszt Kioszk terminál <input type="text"/>	Gép helye / Címe	
NAV Regisztrációs szám:	<input type="text"/>	Cím keresése	<input type="text"/>
Gép-sorozatszám	<input type="text"/>	Ország	Válassz... <input type="text"/>
Státusz*	Aktív <input type="text"/>	Megye	<input type="text"/>
Címkék	Válassz... <input type="text"/>	Város	<input type="text"/>
Hardver		Házzszám / Utca	<input type="text"/>
Gép ID	<input type="text"/>	Irányítószám	<input type="text"/>
Okosmatrica sorszáma	<input type="text"/>	Hely hosszúság	<input type="text"/>
Eszköz sorozatszám	<input type="text"/>	Hely Latitude	<input type="text"/>
VPOS sorozatszám	<input type="text"/>	Helyszín zoom	<input type="text"/>
Pénzszekrény	<input type="text"/>	Egyéb	
Dinamikus leíró		Üzembehelyezés dátuma	<input type="text"/>
Ország*	HUNGARY <input type="text"/>	Megjegyzések	<input type="text"/>
Város	Budapest <input type="text"/>	Megjegyzések frissítve	<input type="text"/>
Irányítószám	1023 <input type="text"/>	Létrehozta	<input type="text"/>

- Üzemeltető: NAYAX lokáció kiválasztása. A mező bal oldalában lévő hamburger gombra kattintva válassza ki a kívánt lokációt, melyhez a terminál tartozzon.
 - Gép-típus: **Kiosk** (Itt mindenképpen a Kiosk-ot válassza ki, különben nem fog működni a terminál)
 - Gép-Modell: **OCPI - Nayax - OCPI - Nayax Energy - EV Kiosk (Hungary)**
 - Gépcsoport: EV töltő csoportot válassza ki
 - Értékesítési forrás: Folyamatos tranzakció opciót válassza ki
 - Gép-név: Tetszőleges elnevezése a terminálnak, ahova kihelyezésre kerül
 - Státusz: Aktív, a legördülő menüből válassza ki az Aktív státuszt
 - AMIT sorozatszám: A terminál hátulján lévő S/N 12 jegyű sorozatszám beírásával válassza ki az aktiválendő terminál sorozatszámát.
 - Ország: válassza ki a Hungary -t, majd válassza ki a megfelelő várost és adja meg az irányítószámot
- Ezt követően kérem kattintson az „információ mentése” gombra!**

Az aktivált terminál ezt követően megjelenik a bal oldali hierarchiában.

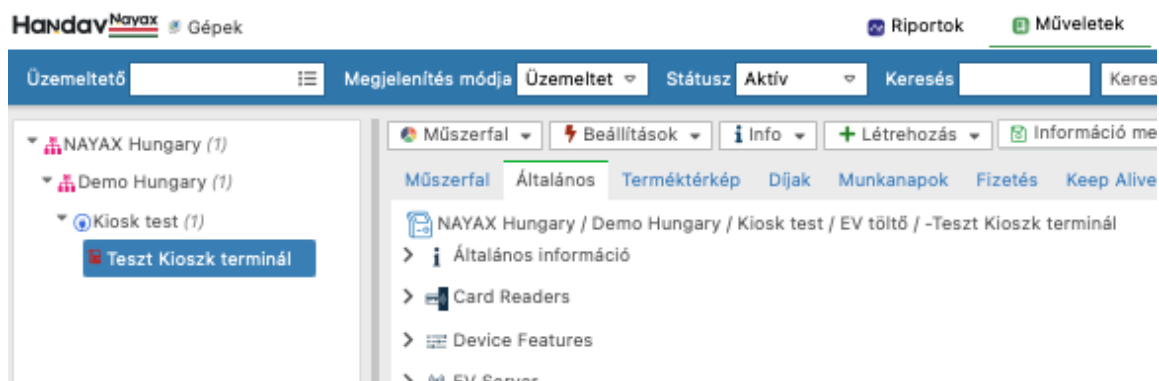

A szóban forgó gépmódel (OCPI - Nayax - OCPI - Nayax Energy - EV Kiosk (Hungary) nevű) alapbeállítása 14 999 Ft zárolási összeget tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a terminálon ennyit zárol a kártyabirtokosnál a terminál, ennyi a maximum érték amennyit tölteni lehet.

Ezt az értéket a Payment menüpontban a Default Credit funkcióval lehet állítani.

Payment

<input type="checkbox"/> Default Credit	<input type="text" value="14999"/>	?
<input type="checkbox"/> Payment Flags	<input type="text" value="no flags set"/>	?
<input type="checkbox"/> Payment Kernel Configuration	<input type="text" value="EUROPE_V001"/>	

Módosítást után a felső sorban ismert „Információ mentése” gombra kell kattintani.

Ez az érték csak akkor módosítható önmagában, ha ennél alacsonyabb összegre történik a módosítás!

Ha ezt az összeget növelni szeretnénk, akkor a Card Readers menüpontban is módosítani kell az EMV Contactless Transaction Limit értéket:

Card Readers


<input type="checkbox"/> Contactless delay start	<input type="text" value="0"/>	?
<input type="checkbox"/> Decimal Place	<input type="text" value="0"/>	?
<input type="checkbox"/> EMV Contactless CVM limit	<input type="text" value="1500001"/>	?
<input type="checkbox"/> EMV Contactless Transaction Limit	<input type="text" value="1500001"/>	?
<input type="checkbox"/> Enable Cryptogram Hard Coded Decimal Value	<input type="text" value="Disabled"/>	?
<input type="checkbox"/> Extended Cards Support	<input type="text" value="MAESTRO+SDA+DDA+BNP"/>	?
<input type="checkbox"/> Transaction Start Ignore List	<input type="text" value="Ignore None"/>	?
<input type="checkbox"/> Transaction Start Method	<input type="text" value="Mag+Contact+Contactless"/>	?
<input type="checkbox"/> VPOS Card Options	<input type="text" value="EMV Contact, EMV Cless"/>	?
<input type="checkbox"/> VPOS Read Source Enabled	<input type="text" value="All Read Sources Enabled(Default)"/>	?

Ezt az értéket úgy kell megadni, hogy hozzá kell tenni +2 számjegyet a valódi érték végére és soha nem lehet alacsonyabb, mint a Default Credit. Ha például a Default Credit érték 20.000 a Payment-ben, akkor ennél a paraméternél minimum 2000000 az érték (ami valójában 20.000,00 a láthatatlan tizedesjegy miatt).


Terminál lokációhoz rendelése a CSMS-ben lévő lokációval

Az aktivált terminált ezt követően hozzárendeljük a CSMS-ben lévő lokációhoz, ahol a kiosk terminált szeretnénk üzemeltetni.


1. Kattintson a Beállítások – EV kiosk lokáció hozzárendelés gombra

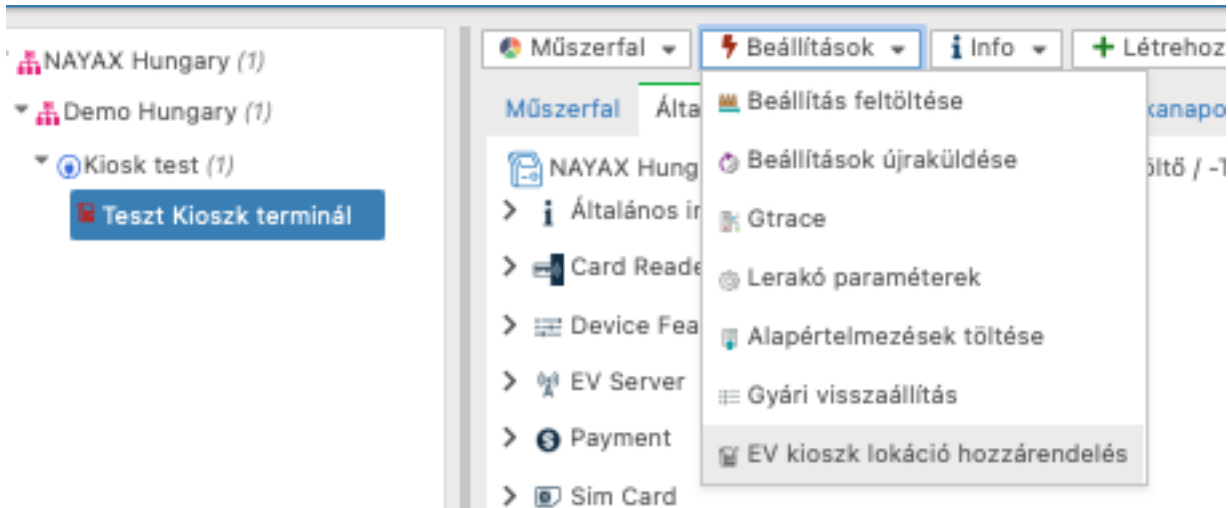


2. A felugró ablak listázza a CSMS-ből a NAYAX Core back-office-ba átküldött lokációkat. A lokációk a CSMS-ben meghatározott nevek szerint kerülnek listázásra. Amennyiben nem találja a kívánt lokációt a listában, úgy kérem vegye fel a kapcsolatot a CSMS szolgáltatójával, vagy a lokációkat újból küldjék el a NAYAX Core rendszer felé a CSMS-ből. A küldött lokációk tartalmazzák a tarifákat is, mely szintén a CSMS-ben került meghatározásra a lokációhoz.

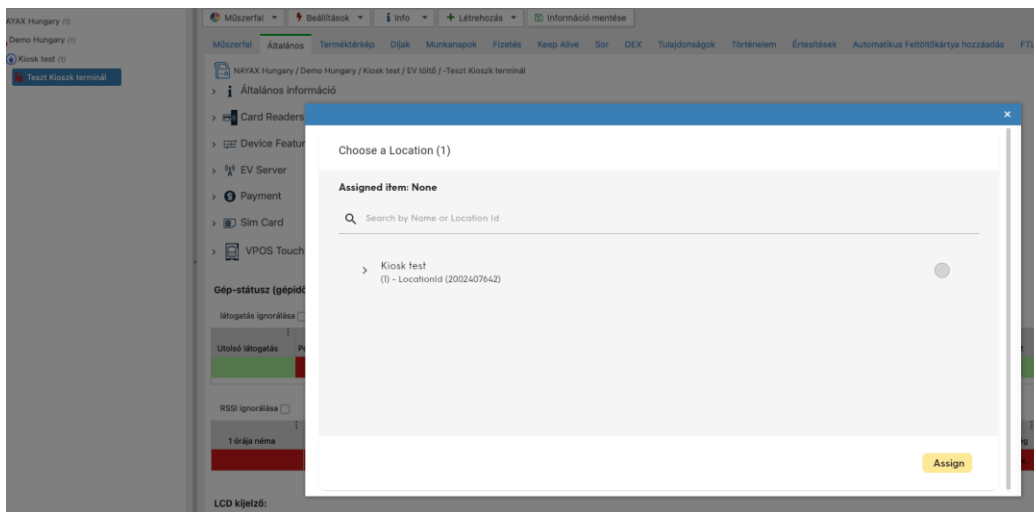


A lokáció elnevezése melletti nyílra kattintva megtekintheti a lokációhoz rendelt konnektorokat.

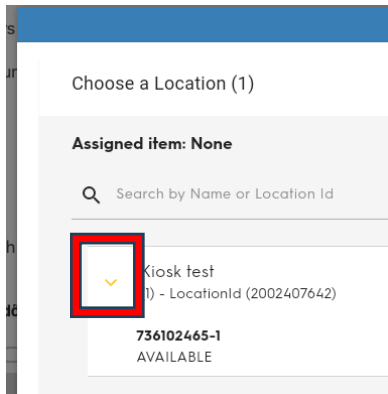


3. A lokáció kiválasztásához és a terminálhoz rendeléshez, kérem jelölje ki a megfelelő lokáció jobb oldalánál lévő karikát.

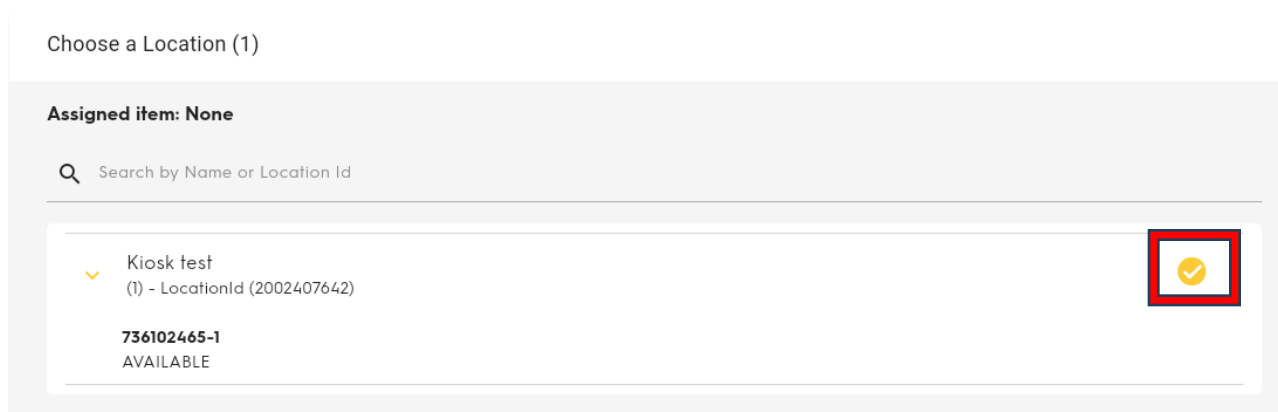

4. Ezt követően kattintson az „Assign” gombra.

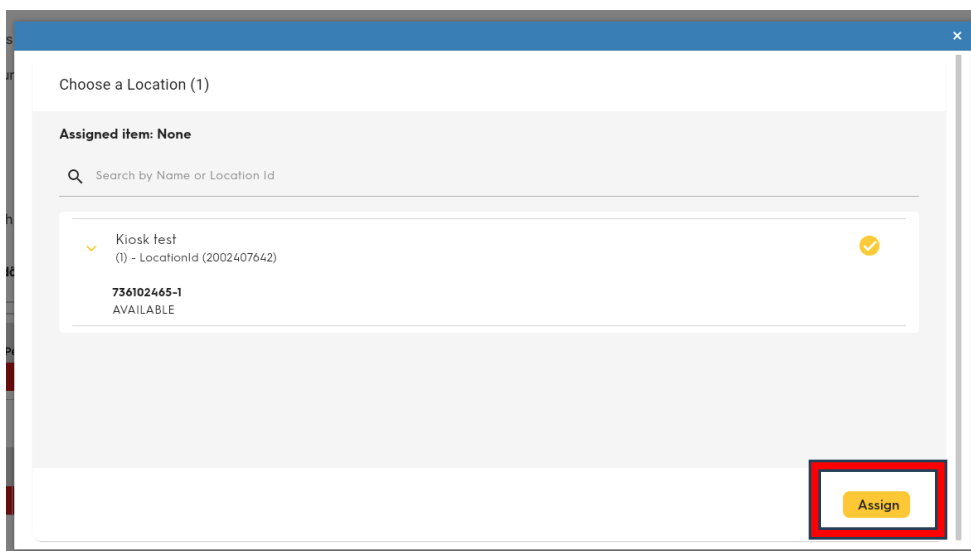


5. Sikeres hozzárendelést követően a „Success” jelenik meg, mely a sikeres hozzárendelést jelenti.

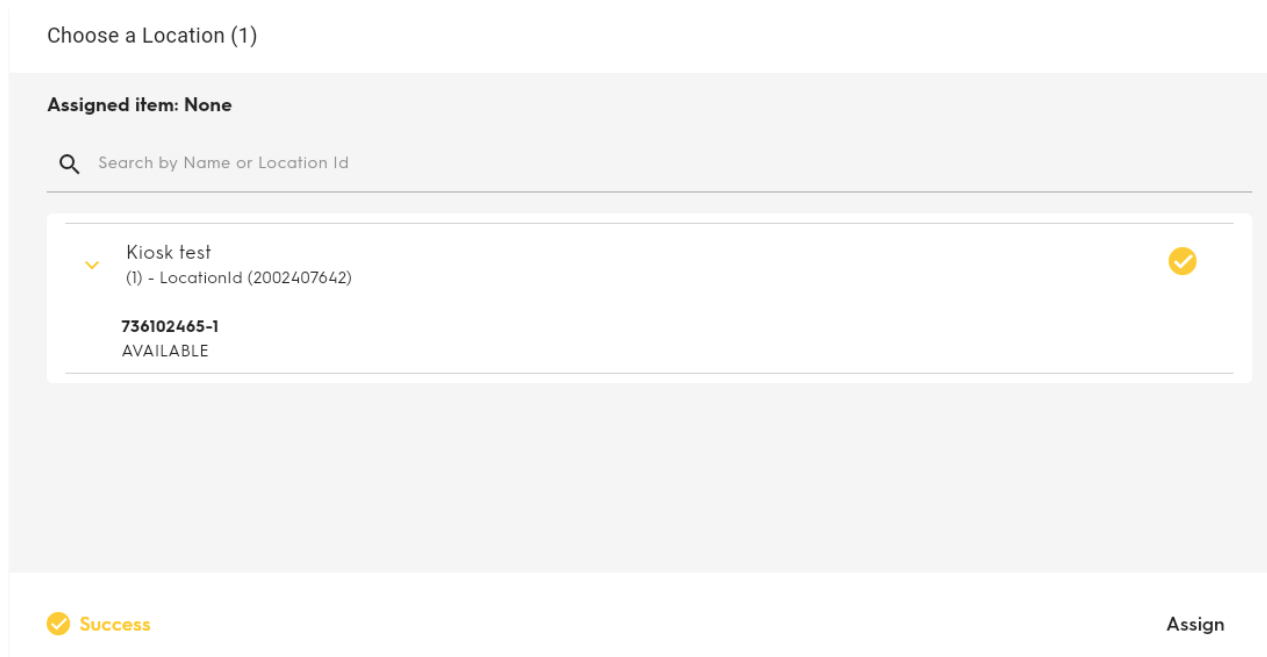

Ezt követően a jobb felső sarokban lévő X-el bezárható a felugró ablak.

6. A lokáció hozzárendelés befejezéséhez, kérem kattintson a az „Információ mentése” gombra.

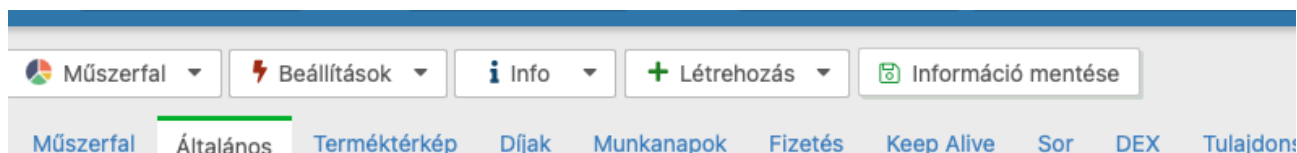

További információk: <https://nayax-hc.lighthouse-cloud.com/article/nayax-energy-ev-kiosk-setup-on-vpos-29102>